

DATENBLATT / DATA SHEET

Euroboard Special Black (GT 2) Grease Guard Food - fully sized


SEKUNDÄRFASERSTOFF, GESTRICHEN

DECKE H'FREI WEISS, RÜCKS. SCHWARZ MIT FETTBARRIERE

WHITE LINED CHIPBOARD, TOP SIDE WOODFREE WHITE,
REVERSE BLACK WITH GREASE BARRIER

ROHSTOFFE | RAW MATERIALS

- Eigener Ausschuss / reverse side own mill broke
- 1.02 Sortiertes, gemischtes Altpapier / post consumer waste
- Fabrikationsausschuss Halbzellstoff / pre consumer waste semi-chemical pulp
- Fabrikationsausschuss gebleichter Zellstoffkarton / pre consumer waste semi-chemical pulp

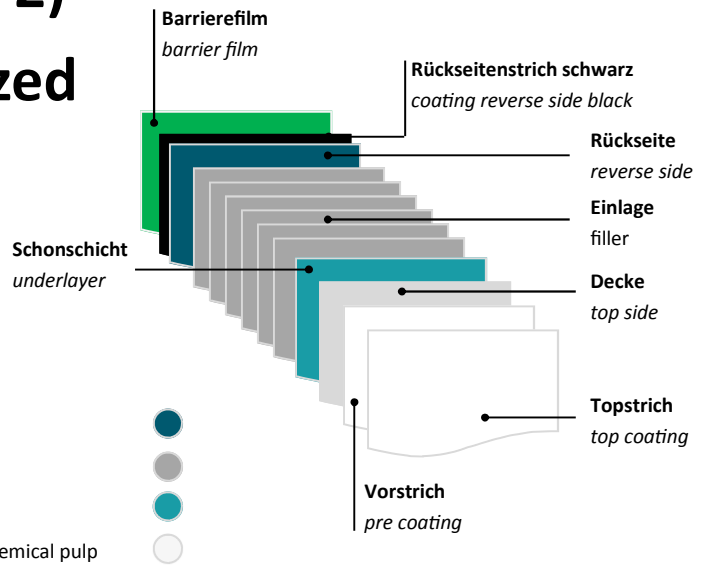

TECHNISCHE WERTE | TECHNICAL FIGURES

Flächengewicht <i>Substance</i> (g/m ²)	Dicke <i>caliper</i> [μm]	Biegesteifigkeit L & W 5° <i>stiffness</i> [mNm]		Biegesteifigkeit Taber 15° * <i>stiffness</i> [mNm]	
		LÄNGS / MD	QUER / CD	LÄNGS / MD	QUER / CD
300	380	27,0	9,0	14,0	4,5
350	450	48,0	15,5	25,5	8,0
400	540	64,0	23,0	34,0	12,0
450	630	90,0	35,0	47,5	18,5
500	710	120,0	46,0	63,0	24,0

Weissgrad Decke / brightness top side 86 %

Cobb 1800": Rückseite / reverse side < 100 g/m²

Fettbarriere Kit-Wert / grease barrier kit value 7 - 10

* Taber: errechnete Richtwerte (unverbindlich) | taber: calculated and indicative

Toleranzen / tolerances

PROPERTY	UNIT	TEST METHOD	
Prüfklima / test condition	°C	DIN EN ISO 20187	23° +/- 1° C, 50 % +/- 2% rel. Feuchte / humidity
Flächengewicht / substance	g/m ²	EN ISO 536	+/- 2 %
Dicke / thickness	μm	ISO 534	+/- 5 %
Biegesteifigkeit / stiffness	mNm	DIN 53121, ISO 2493	- 15 %
Weissgrad / brightness	%	ISO 2470-2	+/- 1,5 %

ANSPRECHPARTNER | CONTACT

Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton GmbH
 Von-dem-Bussche-Straße 1, 27318 Hoya
 Telefon: + 49 (0) 4251 814-0, E-Mail: info.hoya@smurfitkappa.de

Änderungen vorbehalten, Stand 06.2018 /
 subject to change, date of issue 2018-06